
ITALICA EFFETTO FINISHMAT

Матовое лессирующее прозрачное покрытие, с высокими защитными свойствами

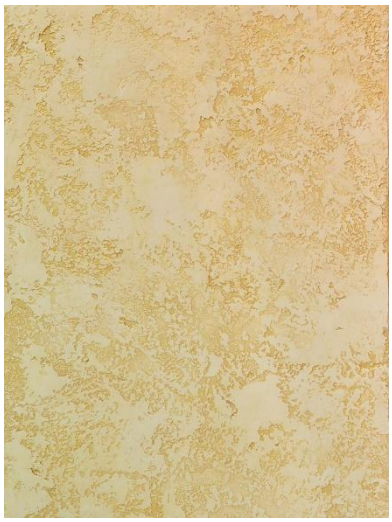

Матовое лессирующее прозрачное покрытие, с высокими защитными свойствами.

Эффект на декоративных штукатурках. Применяется для создания эффекта «патина», «старая стена» на ровных и рельефных поверхностях. Дает неравномерность цвета на поверхности. Отлично подчеркивает фактуру покрытия при использовании на рельефных штукатурках.

Защита от атмосферных воздействий. Прозрачная, матовая. Создает защитное паропроницаемое («дышащее») покрытие, за счет использования силоксановой составляющей, проницаемое для воздуха и не проницаемое для воды. Высокие защитные свойства, стойкость к мытью и истиранию.

Используется для внутренних жилых и общественных помещений, фасадов зданий и сооружений.

Покрытие влагостойкое, неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.

Технология

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений. На пористых поверхностях: нанести один слой акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer (для выравнивания впитывающей способности поверхности). Наносить при температуре окружающей среды от + 8С до +30С. Перед использованием тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 10 %).

ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ЭФФЕКТА: EFFETTO FINISHMAT, *колерованная в нужный цвет*, наносится губкой натуральной или искусственной, кистью, в один и более слоев:

- нанести легкими круговыми прерывистыми движениями или разнонаправленными движениями. Для подчеркивания фактуры и рельефа, стереть не высохшее EFFETTO FINISHMAT с выступающих мест фактурной штукатурки.

Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».

ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТЕЙ (ПРОЗРАЧНАЯ, МАТОВАЯ): EFFETTO FINISHMAT, *не колерованная*, наносится валиком, кистью или краскораспылителем, в один и более слоев.

Каждый слой должен высохнуть, время высыхания при температуре воздуха +20С - 2 часа.

Влажная уборка поверхности только после полного схватывания материала, через 3 недели.

Время высыхание слоев может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха.

Средний расход на 1кв.м.: 80грамм в один слой.

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.

Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.